

Signatur

▼ Kote
OK færdig gulv = kote 31.180

▨ Ny lodret Træbeklædning

▤ Grå betonelement m. spor

■ Blændfelter

▯ Trælameller for solafskærmning

(311) X - Udvendige døre / partier
(312) X - Udvendige vinduer / partier
(321) X - Indvendige døre
(322) X - Indvendige vinduer

F Flugvejssider til det fri

SG Der isættes sikkerhedsglas iht. DS/INF 119, retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas

ERS Automatisk erstatningsluft for rgventilation.
Mekanisk på detektering som brandventilationen jf. DS/EN 12101-2.

Note:
Alle mål er angivet i mm.
Alle koter er faktiske.
Se ingeniørprojekt for brandforhold, retningsbninger, flugveje mv.

Tegnings nr.: MHH_K01_H2_EX_N202
REV.

REVISIONER:

Rev.	Dato	Revisionen omfatter:	Udført:	Kontrol:

□ Totalentreprenør:
Q-CONSTRUCTION
Rosenkrantzgade 12 D, 8000 Aarhus C
www.qconstruction.dk


■ Arkitekt:
RUBOW arkitekter
Fredensgade 28B, 3.sal, 8000 Aarhus C
www.rubowarkitekter.dk

□ Ingeniør:
TH-Consult A/S
Skanderborgvej 213, 2. sal, 8260 Viby J
www.tri-consult.dk

□ EL:
Mariendal EL-Teknik A/S
Silkeborgvej 294, 8230 Abyhøj
www.mariendal.dk

□ Ventilation:
airteam a/s
Gunnar Clausens Vej 34B, 8260 Viby
www.airteam.dk

Oversigt:

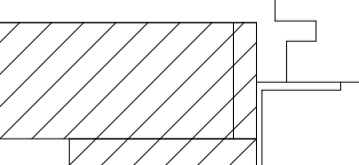

Multihus Hjortshøj Virrupvej 75, 8530 Hjortshøj

Titel:

Facade syd

Tegnings nr.: MHH_K01_H2_EX_N202
REV.

Målestok: 1 : 100
Fase: Hovedprojekt
Dato: 2020.03.20
Tegner: MKI
Kontrol: SHM
Godkendt: RHJ